



# 中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC 026 60720953-X-1

申请方

上海富士施乐有限公司

地址: 上海市闵行经济开发区南谷路 46 号

制造商: 富士施乐有限公司

地址: 日本国东京都港区赤坂九丁目 7 番 3 号

生产厂: 上海富士施乐有限公司

地址: 上海市闵行经济开发区南谷路 46 号

申请的数字式多功能复印设备符合中华人民共和国  
颁布的环境标志产品技术要求 HJ/T 424-2008  
符合的认证产品商标、名称及型号:

(第 6775547 号) 牌

复印机(单色)、多功能复合机(单色)、多功能复合机(彩色)

(认证产品的单元、名称、型号及规格见证书附件)

认证模式: 型式试验+现场审核+产品抽样检验+证后监督

中国环境标志产品认证制度遵循 GB/T24024:2001 idt ISO14024:1999 标准

本证书的有效性依据国家质量监督检验检疫总局获得保持

发证日期: 二〇一七年三月二十日

有效期至: 二〇一七年十月二十三日

授权机构: 中华人民共和国环境保护部

换证日期: 二〇一七年三月二十日

签发人:



本证书使用满一年后与年度确认标识同时使用方有效

第一次监督 第二次监督 第三次监督

年度确认  
防伪标识



中环联合(北京)认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号 100029

<http://www.mepceec.com>



- ▶ PRINT, COPY, SCAN, FAX, FILE
- ▶ PAGES PER MINUTE: 26 B/W 26 COLOUR
- ▶ PAPER CAPACITY: STD 600 MAX 6600 SHEETS
- ▶ CLOUD-READY AS STANDARD - SEAMLESSLY INTEGRATES WITH CLOUD APPLICATIONS
- ▶ LARGE 10.1" LCD CONTROL PANEL WITH MULTI-TOUCH SCREEN FOR EASE OF USE
- ▶ STANDARD WIRELESS LAN ADAPTOR ENABLES CONNECTION TO WIRELESS NETWORK
- ▶ INDUSTRY-LEADING SECURITY SOLUTIONS FOR ULTIMATE DATA/DOCUMENT PROTECTION
- ▶ ENVIRONMENTALLY ADVANCED DESIGN WITH STANDARD ADVANCED ECO FUNCTIONS

The new MX-2640N is an advanced multi platform MFP for demanding IT environments. With Sharp OSA as standard this MFP seamlessly integrates with Cloud applications and connects to every major network environment. You can add full internet access for browsing and printing out web content plus the standard wireless LAN adaptor enables connection to wireless networks. There is also a handy Remote Access Control facility that lets support staff perform configuration, troubleshooting and ad hoc training across the network. In other words, you get the power, versatility and convenience that every modern office needs.

The 26ppm MX-2640N produces top quality colour at full speed and comes with two-sided printing, copying, scanning and robust security as standard. The 10.1" colour LCD multi-touch screen, optional integrated retractable keyboard and the tilting LCD panel have been designed with ease of use in mind. You can also add a wide range of options to raise productivity across the office; choose a space-saving inner finisher with electronic sorting and offset stacking, or a saddle-finisher for easy, professional-looking documents. Add fax functionality, extra security, expandable paper capacity to 6,600 sheets with the tandem large capacity drawer and third party applications for automating manual office tasks.

The Energy Star-certified MX-2640N uses Sharp's latest energy-saving technology. A rapid warm up time, an efficient LED scanner, self-adjusting and pre-set auto shut down capabilities and a special Eco Recommendation function and Eco Scan Mode that all aim to save money and support your environmental objectives.



## GENERAL

- ▶ Engine speed Colour ppm (A4): **26**
- ▶ Engine speed B/W ppm (A4): **26**
- ▶ Engine speed Colour ppm (A3): **14**
- ▶ Engine speed B/W ppm (A3): **14**
- ▶ Paper size: Min.-Max.: **A5R - A3W**
- ▶ Paper weight (g/m<sup>2</sup>): **60 - 220**
- ▶ Paper capacity:Std (sheets): **600**
- ▶ Paper capacity: Max. (sheets): **6600**
- ▶ Warm Up Time (sec.): **18**
- ▶ Memory general min/max (MB): **4096**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capacity (GB): **320**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Power requirements - rated local AC voltage (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Power consumption (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **608 x 659 x 834**
- ▶ Weight (Kg): **76**

## DOCUMENT FEEDER

- ▶ Original capacity (sheets): **100**

## DOCUMENT FILING

- ▶ Document filing (Standard / Option): **STD**
- ▶ Document filing capacity- main and custom folders (pages): **20000**
- ▶ Document filing capacity- quick file folder (pages): **10000**
- ▶ Stored jobs: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Storage folders: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Confidential storage: ✓

## FAX

- ▶ Fax (Standard / Option): **OPT**
- ▶ Compression method: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communication protocol: **Super G3/G3**
- ▶ Transmission time (sec): **3**
- ▶ Modem Speed (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmission resolution: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Document Size (Min): **A5**
- ▶ Document Size (Max): **A3**
- ▶ Memory (MB): **1024**
- ▶ Grey Scale levels: **256**
- ▶ Dial Registration; rapid/speed dial: **2000**
- ▶ Broadcast Transmission (max. destinations): **500**

## COPIER

- ▶ Original paper size (Max.): **A3**
- ▶ First copy out time Colour (sec.): **8,1**
- ▶ First copy out time B/W (sec.): **5,9**
- ▶ E-sort Std: ✓
- ▶ Continuous copy (Max. copies): **999**
- ▶ Resolution Scan B/W (dpi): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- ▶ Resolution Scan Colour (dpi): **600 x 600**
- ▶ Resolution Print (dpi): **9600 x 600**
- ▶ Gradation (equivalent levels) - B/W: **2**
- ▶ Gradation (equivalent levels) - Colour: **256**
- ▶ Zoom range (%): **25 - 400**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

## SCANNER

- ▶ Network Scanner (Standard / Option): **STD**
- ▶ Scan method Push scan and Pull scan: ✓
- ▶ Resolution push scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Resolution pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ File formats:  
**XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b**
- ▶ Scanner utilities: **Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scan destinations Desktop: ✓
- ▶ Scan destination FTP, Email: ✓
- ▶ Scan destination Network folder: ✓
- ▶ Scan destination USB memory: ✓

## PRINTER

- ▶ Resolution (dpi): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Network Printer (Standard / Option): **STD**
- ▶ Interface Std/Opt: **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Supported OS Standard:  
**Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.4/10.5// 10.6/10.7/10.8**
- ▶ Network protocols:  
**TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Printing protocols: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL Std/Opt: **STD PCL6, Genuine Adobe PS3 emulation, OPT XPS**
- ▶ Available fonts: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## FINISHING

- ▶ Output Capacity Max.: **500 - 1000**
- ▶ Staple Capacity (sheets) Max.: **50**
- ▶ Saddle Stitch: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Hole punch: **OPT**

[www.sharp.co.uk](http://www.sharp.co.uk)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS UK PLC  
NORTHERN HOUSE  
MOOR KNOLL LANE  
EAST ARDSLEY  
WAKEFIELD, WF3 2EE  
TEL: 01924 823455

DocuCentre S2520/S2320



## DocuCentre S2520/S2320

เครื่องมัลติฟังก์ชันขนาด A3  
โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

**FUJI XEROX** 





## เครื่องดิจิทัลขาวดำแบบมัลติฟังก์ชัน A3 ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันอันยอดเยี่ยม

รวมฟังก์ชันสำคัญทั้งหมดที่ใช้ในออฟฟิศมาไว้ในเครื่องเดียว  
ขนาดกะทัดรัด สมรรถนะสูง และเพิ่มประสิทธิภาพ



# DocuCentre S2520/S2320

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับมิติต่อสิ่งแวดลอม

**สำเนา  
พิมพ์** มาตรฐาน: 25/23ppm  
สูงสุด: A3

**สแกน** มาตรฐาน: 28/25ppm  
สี: 28/25ppm

**ระบบเครือข่าย** Ethernet  
100BASE-TX/10BASE-T

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

**ขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผลิตเอกสารได้อย่างรวดเร็ว**

ถ่ายสำเนาด้วยความเร็วสูงถึง 25 ppm\*<sup>1</sup> (หน้าเดียว) และ 18 ppm\*<sup>2</sup> (duplex)  
เครื่องกลับเข้าสู่การทำงานได้ในเวลาเพียง 19 วินาที พร้อมทั้งทำสำเนาครั้งแรก  
ได้ในเวลา 6.5 วินาที

\*1: DocuCentre S2520 ส่วนเครื่อง DocuCentre S2320: 23 ppm

\*2: DocuCentre S2520 ส่วนเครื่อง DocuCentre S2320: 17 ppm

**เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสแกนสีได้อย่างรวดเร็ว**

สามารถสแกนเอกสารสีและขาวดำได้เร็วถึง 28 ppm\*

ช่วยลดเวลาในการแปลงเอกสารให้เป็นแบบดิจิทัล ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

\* DocuCentre S2520 ส่วนเครื่อง DocuCentre S2320: 25 ppm

## ประสิทธิภาพโดดเด่นที่มีความหลากหลาย

### ฟังก์ชันถ่ายสำเนา ID card ที่สะดวกสบาย

สามารถถ่ายสำเนา ID card ทั้งสองด้านอยู่บนหน้ากระดาษเพียงเดียวกันได้ สามารถสแกน ID card ได้สูงสุดพร้อมกันถึง 2 ใบ



### จัดเรียงชุดเอกสารแนวตั้งและแนวนอนได้

เวลาผลิตเอกสารปริมาณมาก — เช่น เอกสารการประชุม — สามารถซ้อนสำเนาแต่ละแผ่นให้สลับกันในแนวตั้งและแนวนอนได้ ช่วยประหยัดเวลาในการจัดเรียงชุดเอกสาร



### พิมพ์และถ่ายเอกสารบนกระดาษหน้าหนักมากได้อย่างสบาย

สามารถผลิตเอกสารหนัก 60-216 แกรม อย่างเช่น ปรอทชนิดบัตร บัตรอวยพรได้ พิมพ์งานที่หลากหลายได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้

## แฟ็กซ์ (อุปกรณ์เสริม)

### แฟกซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

กดปุ่มส่งแฟกซ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกเลขหมายปลายทางได้ถึง 30 หมายเลข และรับเอกสารแฟกซ์ขนาดมาตรฐานได้ 1 แผ่น

### ปุ่ม Redial สำหรับการส่งหมายเลขซ้ำ

เมื่อกดปุ่ม Redial จะปรากฏบันทึกประวัติการส่งล่าสุดขึ้นมา ทำให้ส่งหมายเลขซ้ำได้อย่างง่ายดาย



Redial button

### เพียงแค่แตะปุ่มเดียว

สามารถส่งเอกสารไปยังหลายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดภาระของงานที่ต้องทำซ้ำ


### ถ่ายเอกสารรวมอยู่บนแผ่นเดียวกันได้

สามารถถ่ายเอกสารสองด้านที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ยังพิมพ์ได้สูงสุดถึง 8 หน้าบนกระดาษเพียงเดียวกัน ด้วยการลดขนาดของเอกสาร จึงช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ



### เลือกวิธีสแกนเอกสารได้สองรูปแบบตามการใช้งาน

สามารถเลือกวิธีการสแกนได้ 2 แบบจากเครื่องที่ใช้งานคือ: Pull scan จากเครื่อง PC หรือ Push scan จากเครื่องมัลติฟังก์ชัน ในกรณีของ Push scan คุณสามารถเลือกความละเอียดได้สูงถึง 200-600 dpi

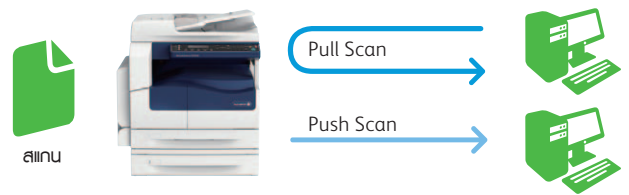

## เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก (UFP) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิมพ์อย่างต่อเนื่องได้ ด้วยการปรับโหมดทำงานให้เหมาะสม ปรับปรุงด้าน UFP ได้มากขึ้น

\* Ultrafine particles (UFPs) หมายถึงอนุภาคซึ่งมีขนาดเล็กมาก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 นาโนเมตร อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากกว่าระดับ PM2.5 เนื่องจากถูกขูดข่วนกับเครื่องนี้ วิศวกรรมเชิงนวัตกรรมยังขึ้นตามมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม

### เพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น

ค่า TEC Value\*<sup>1</sup> ของเครื่องอยู่ที่ 1.4 kWh\*<sup>2</sup> ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานโปรแกรม Energy Star ในระดับสากล ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการลด การใช้พลังงาน

\*1: ค่าที่วัดโดยทดสอบที่กำหนดโดย International Energy Star Program

\*2: สำหรับ DocuCentre S2320. 1.5kWh: DocuCentre S2520

### ปรับเปลี่ยนปริมาณพวงหมึกโทนเนอร์ให้สอดคล้องกับการใช้

สามารถปรับความเข้มของสีได้ 6 ระดับ

การลดความเข้มของสีช่วยลดปริมาณพวงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้ และส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่าย



## ทางเลือก

คุณสามารถเลือกแบบตั้งโต๊ะ  
หรือแบบตั้งบนพื้นให้เหมาะสม  
กับสภาพแวดล้อมของคุณได้



NDA model



โมเดล 1 มา



โมเดล 1 มา  
โมเดล 2 มา

\* ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายของเราเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานที่เหมาะสมและการประหยัด

## DocuCentre S2520/S2320 Functions & Specifications

### Basic Function / Copy Function

Item	Description	
	DocuCentre S2520	DocuCentre S2320
Type	Desktop	
Memory capacity	512 MB (Max : 512 MB)	
Scan Resolution	600 x 600 dpi	
Print Resolution	600 x 600 dpi	
Warm-up Time	19 seconds or less (20 degrees Celsius room temperature)	
Original Size	Maximum of 297 x 432 mm (A3,11 x 17") for both Sheet and Book	
Paper Size	Max 297 x 432 mm, A3, 11 x 17", Bypass Tray : 297 x 432 mm, A3, 11 x 17"	
	Min A5, Bypass Tray : 127 x 98 mm	
Image loss width	Lead Edge : 5.5 mm, Trail Edge : 6.0 mm, Right & Left Edges : 5.5 mm	
	Tray 1 60 to 90 gsm	
Paper Weight <sup>1</sup>	Tray 2, 3, 4 (Option) 60 to 216 gsm	
	Bypass Tray 60 to 216 gsm	
First Copy Output Time	6.5 seconds or less (A4 LEF)	
Continuous Copy Speed <sup>2</sup>	A4 LEF/B5 LEF	25 ppm, In Duplex : 18 ppm
	A4	16 ppm, In Duplex : 10 ppm
	B4	15 ppm, In Duplex : 9 ppm
Paper Tray Capacity <sup>3</sup>	A3	13 ppm, In Duplex : 8 ppm
	Standard	Tray1 : 250 sheets, Bypass Tray : 100 sheets
	Optional	One Tray Module (Tray2) : 500 sheets Two Tray Module (Tray3 + Tray4) : 1000 sheets
Output Tray Capacity <sup>3</sup>	1850 sheets (Tray1 + Tray2 + Tray3 + Tray4 + Bypass Tray)	
Power Source	250 sheets (A4 LEF)	
Maximum Power Consumption	AC220-240 V +/- 10 %, 6 A, 50 / 60 Hz common	
Dimensions	AC 220V: 1.3kW or less AC 240V: 1.4kW or less Low Power mode: 14W or less Sleep mode: 2W or less	
Weight <sup>4</sup>	W 595 x D 584 x H 569 mm	
	33 kg	

\*1: It is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. \*2: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The performance may be reduced depending on the paper type. \*3: When Using 80 gsm paper. \*4: Excluding Toner Cartridge.

### Fax Function (Optional)

Item	Description
Original Size	Max : A3
Recording Paper Size	Max : A3, Min : A4
Transmission Time*	2 seconds and more but fewer than 3 seconds
Transmission Mode	Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T)
Applicable Lines	PSTN / PBX, 1 port

\*: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image-quality (8x3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition.

### Print Function

Item	Description
Type	Built-in type
Continuous Print Speed <sup>1</sup>	Same as the Basic Specifications / Copy Function
Print Resolution	600 x 600 dpi
Page Description Language	FX HBPL (Host Based Print Language)
Operation System <sup>2</sup>	Windows® XP (32bit), Windows Server® 2003 (32bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows® 8.1 (32bit) Windows® XP Professional (64bit), Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit), Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows® 8 (64bit), Windows® 8.1 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows Server® 2012 R2 (64bit)
Interface	USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T

\*1: The speed may be reduced due to image quality adjustment. Print speed may also drop depending on the documents.  
\*2: Please refer to the Fuji Xerox web site for the latest supported operating systems.

### Scan Function

Item	Description	
	DocuCentre S2520	DocuCentre S2320
Type	Colour Scanner	
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Scan Speed <sup>1</sup>	B / W : 28 ppm, Colour : 28 ppm, [Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200dpi]	B / W : 25 ppm, Colour : 25 ppm, [Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200dpi]
Interface	USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T	

\*: The scanning speed varies depending to documents. Fuji Xerox Standard Document (A4), 200 dpi, using TWAIN driver (USB).

### Duplex Automatic Document Feeder

Item	Description	
	DocuCentre S2520	DocuCentre S2320
Original Size	Max : A3, 11 x 17", Min : A5	
Paper Weight	38 to 128 gsm (2 Sided : 50 to 128 gsm)	
Capacity <sup>1</sup>	110 sheets	
Feeding Speed (A4 LEF Simplex)	25 ppm (A4 LEF, 1 Sided) 18 ppm (A4 LEF, 2 Sided)	23 ppm (A4 LEF, 1 Sided) 17 ppm (A4 LEF, 2 Sided)

\*: When Using 80 gsm paper.

#### Notes

- 1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall Fuji Xerox be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.
- 2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.
- 3) The product specifications, appearance and other details in this catalog are subject to change without notice for improvements.

Other company names or product names are registered trademarks or trademarks of each company.

**Reproduction Prohibitions** Please note that reproduction of the following is prohibited by law : Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage stamps, post cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

**For Your Safety**  
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.



สำหรับท่านที่สนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

**บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26  
ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9  
Call Center: 02-660-8400

**Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.**  
123 Suntowers A Building, 23<sup>rd</sup>-26<sup>th</sup> Floor,  
Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon,  
Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9  
Call Center: 02-660-8400



<http://www.fujixerox.co.th>